

産業用STP

耐ノイズ対応

各種産業機械及び工場内可動部固定部配線用

Cable for Factory

STP LAN 【1】	
細径・標準・太径	1
盤内・固定・可動部	2
Cat5e(SASB)	3
Cat5e (SB)	4
Cat5e 防水タイプ	5
(耐ノイズ対応)	6

STP LAN 【2】	
細径(フラット複合)	1
標準(フラット複合)	2
標準(PROFINET)	3
標準(M12付タイプ)	4

ケーブル	
(UTP/STP・OPF-50/125)	
(ロボット・フラット・リボン)	
(VCT・MVVS・UL・KIV)	

ケーブルシリーズ	
岡野電線・沖電線・日合通信電線	
JMACS・日本製線・立井電線	
行田電線・平河ヒューテック・三澤電線	

Cable for Facility

UTP LAN	
標準径CAT5e/6)	1
標準径(UTP/SA)	
細径CAT5e/6)	2
多対(UTP)	
細径(SF/UTP)	3
細径(S/UTP)CAT6	
日本/ドイツ製	
防鼠(UTP)	4
防滴(UTP)	
標準径(CAT5e/6)	5
標準径(UTP/SA)	
海外製	

パーツ	
(カッチングダクト・端子)	
(制御BOX・樹脂BOX)	
(メディアコンバータ・HUB)	

コネクタシリーズ	
テレガードナ・日本製線・精工技研	
新光技研・アダマンド工業・ハンドウット	
イカイ・大同端子製造・星和電機	

Optical Cable

OPF NW	
光2芯パッチコード	1
GI 50/125 OM2	
光2芯パッチコード	2
SM9/125 OS1	
光FA(OPF)ケーブル	3
光(OCC)ケーブル	
HPCF (200/230)	
光(OPF)屈曲タイプ	4
GI50/125 OM2	
光(OPF)防水タイプ	5
GI50/125 SM	
光(高屈曲) Gi 2芯	6

コネクタ	
STP/UTP(RJ45P/J)	
光(SC/LC/ST)P/J	
(Dサブコネクタ・中継)	

海外・ラックシリーズ	
東莞宝特電業・瀬戸香港・連展科技	
THAI WONDERFUL WIRE CABLE	
摂津金属・リタール・エスディエス	

Engineering

NW盤設計製作	
光成端箱(SBXシリーズ)	
光成端箱(標準自立型)	
光成端箱(19ラック型)	
その他盤設計製作	

NW工事設計施工	
LAN工事設計施工	
光融着(成端)作業	
光コネクタ現場作業	
その他関連工事施工	

ハーネス加工	
C13/14コードセット	
C19/20コードセット	
UTP/STP RJ45付	
Robot Cable コネクタ取付	
光ケーブルコネクタ付	

Net System


www.ns-jpn.co.jp

www.taiyo-dnk.co.jp

www.ns-tha.com

耐ノイズ対策品	標準仕様	産業用イーサネットパッチコード【固定部:撚線】	2017年8月21日
両端シールドプラグ加工	CC-Link IEF 推奨	EtherCAT対応	EtherNET/ I P対応 No.26334W.01

ノイズ対策 ダブルシールドケーブル + A端RJ45(NSP)プラグ,B端RJ45(NSP)プラグ 両端シェルにシールド接続加工



特長 固定・撚線 耐油・難燃 柔軟・細径 シース色/黒・黄※1

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
撚線	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	1500回



参考注文形式例

FLAN	NSP	NSP	26334	□□・□M
産業STP基本型番	A端RJ45プラグ型番	B端RJ45プラグ型番	電線品番	使用条長(L)M

柔軟・細径により 最少条長は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)
カスタム品！⇒ 片端RJ45プラグのシェル部をシールド接続無しにしたタイプも対応可能！

- ※ 耐ノイズ対策製品は対応設備及び機械等により適合しない場合があります事を了解願います
- ※ 耐ノイズ対策製品はカスタム仕様となりますので事前打ち合わせと承認が必要となります。
- ※ 耐ノイズ対策製品については原則保証はできません事を了承願います。
- ※ 製作本数は1本から可能ですが、受注生産の為納期は別途解答となります。

※1)シース色(黒):標準色です。(黄):発売予定です。




<p>NWケーブル & FAケーブル 産業用EtherNet Cable・Robot Cable Optical Cable・Communication Cable</p> <p>ネットシステム株式会社</p>	<p>産業用EtherNet加工品製作</p> <p>1本から指定長にて製作致します フルークテスターによる全数検査 固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。</p>
--	---

耐ノイズ対策品	カスタム仕様	産業用イーサネットパッチコード【固定部:撚線】	2017年8月21日
片端シールドプラグ加工	オープンネットワーク対応	EtherNET/ I P対応	No.26334S.01

ノイズ対策

ダブルシールドケーブル + A端RJ45(UTP)プラグ A端のプラグはシールド接続無し / B端RJ45(NSP)シールドプラグ
オプションプラス ⇒ A端のRJ45プラグのシェル部はシールド接続無しと成ります




特長

固定・撚線	耐油・難燃	柔軟・細径	シース色/黒・黄※1
-------	-------	-------	------------

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
撚線	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	1500回


参考注文形式例

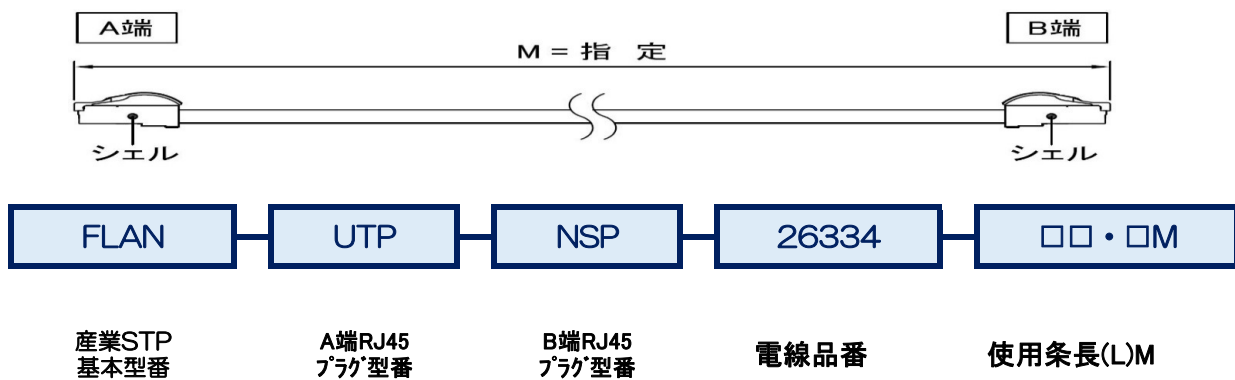

柔軟・細径により 最少条長は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

- ※ 耐ノイズ対策製品は対応設備及び機械等により適合しない場合があります事を了解願います
- ※ 耐ノイズ対策製品はカスタム仕様となりますので 事前打ち合わせと承認が必要となります。
- ※ 耐ノイズ対策製品については原則保証はできません事を了承願います。
- ※ 製作本数は1本から可能ですが、受注生産の為納期は別途解答となります。


※1)シース色(黒):標準色です。(黄):発売予定です。

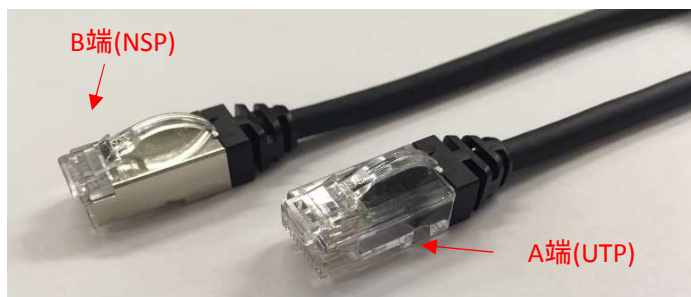

<p>NWケーブル & FAケーブル 産業用EtherNet Cable・Robot Cable Optical Cable・Communication Cable</p> <p>ネットシステム株式会社</p>	<p>産業用EtherNet加工品製作</p> <p>1本から指定長にて製作致します フルークテスターによる全数検査 固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。</p>
--	---


耐ノイズ対策品	標準仕様	産業用イーサネットパッチコード【固定部:撚線】	2017年8月21日
両端シールドプラグ加工	CC-Link IEF 対応	EtherCAT対応	EtherNET/ I P対応 No.22331W.01

ノイズ対策 ダブルシールドケーブル + A端RJ45(NSP)プラグ,B端RJ45(NSP)プラグ 両端シェルにシールド接続加工



特長	固定・撚線	耐油・難燃	柔軟・標準径	シース色/灰
-----------	-------	-------	--------	--------


品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22331	シース径	AWG25	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
撚線	6.5mm	7/0.18mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000回

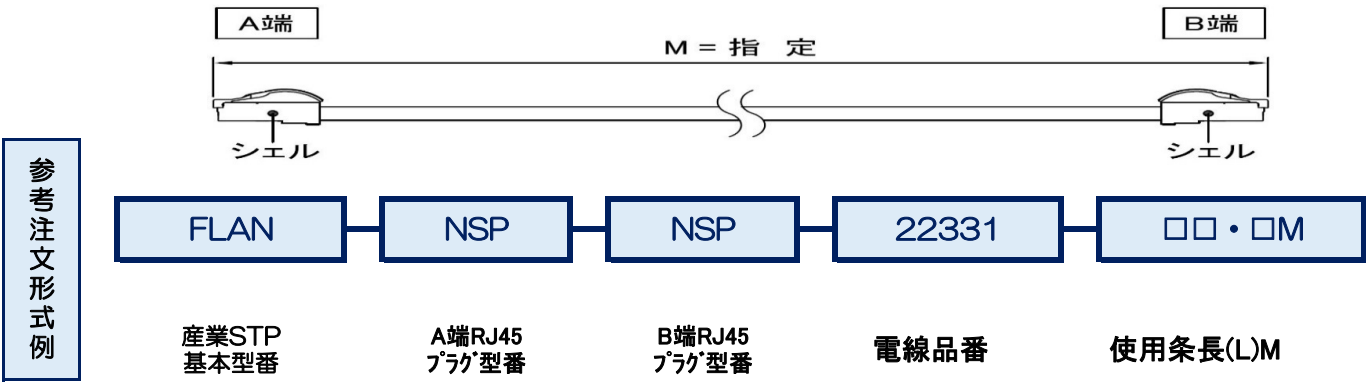

カスタム品! ⇒ RJ45プラグよりノイズ対策用アース線付(リード線)も対応可能!

カスタム品! ⇒ 片端RJ45プラグのシェル部をシールド接続無しにした(UFP)タイプも対応可能!


- ※ 耐ノイズ対策製品は対応設備及び機械等により適合しない場合があります事を了解願います
- ※ 耐ノイズ対策製品はカスタム仕様となりますので事前打ち合わせと承認が必要となります。
- ※ 耐ノイズ対策製品については原則保証はできません事を承願います。
- ※ 製作本数は1本から可能ですが、受注生産の為納期は別途解答となります。

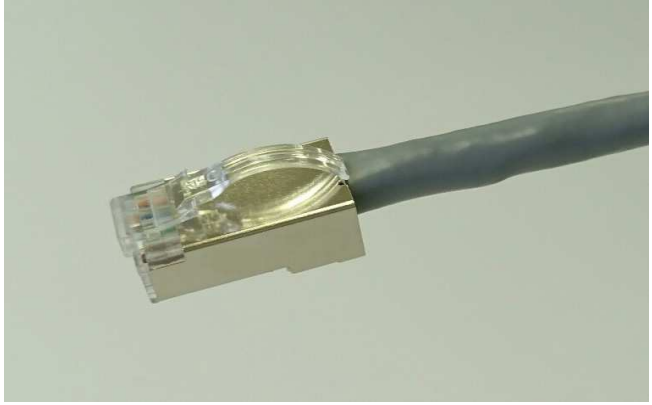

<p>NWケーブル & FAケーブル 産業用EtherNet Cable・Robot Cable Optical Cable・Communication Cable</p> <p>ネットシステム株式会社</p>	<p>産業用EtherNet加工品製作</p> <p>1本から指定長にて製作致します フルークテスターによる全数検査 固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。</p>
--	---

耐ノイズ対策品	カスタム仕様	産業用イーサネットパッチコード【可動部:撚線】	2017年8月21日
両端シールドプラグ加工		オープンネットワーク対応	No.23333W.01EC


ノイズ対策 ダブルシールドケーブル + A端RJ45(LDP)プラグ B端RJ45(LDP)プラグ 両端シェルにシールド接続加工
オプションプラス ⇒ 中間ケーブル部より(Eクリップ+圧着端子付リード線)出し対応タイプ (リード線長は任意)



特長	可動部用・撚線	耐油・難燃	柔軟・標準径	耐熱・RoHS	シース色/青
-----------	---------	-------	--------	---------	--------


品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
23333	シース径	AWG26	軟銅編組+アルミ	4P	UL444(リステッド)	U字移動
撚線	6.5mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	300万回

U字(ケーブルベア)		捻回試験		左右90° 屈曲試験	
300万回以上	曲げ半径:50mm 速度:28往復/分 ストローク:800mm	500万回以上	捻回角度:±180° 捻回速度:60往復/分 ケーブル長:200mm	100万回以上	曲げ半径:50mm 速度:60往復/分 荷重:1kg

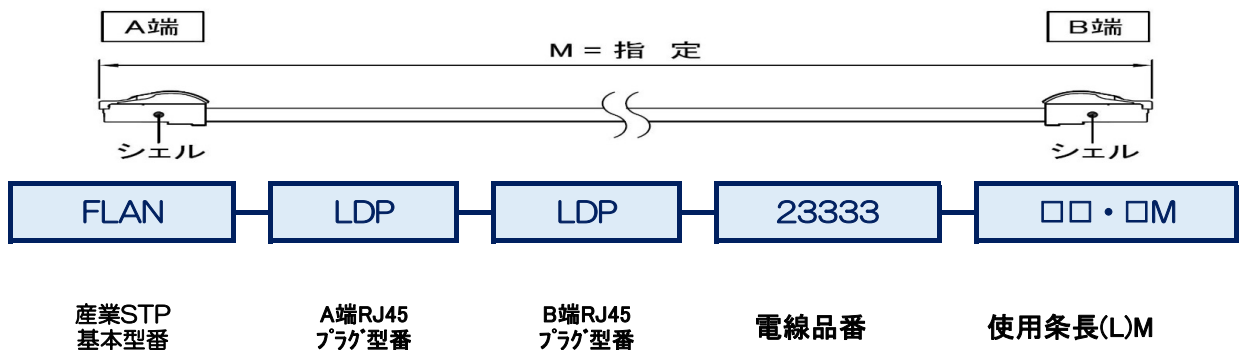

標準品! ⇒ オプションプラス無しの両端RJ45シールドプラグのみの標準タイプももちろん御座います!


- ※ 耐ノイズ対策製品は対応設備及び機械等により適合しない場合があります事をご了解願います
- ※ 耐ノイズ対策製品はカスタム仕様となりますので事前打ち合わせと承認が必要となります。
- ※ 耐ノイズ対策製品については原則保証はできません事を了承願います。
- ※ 製作本数は1本から可能ですが、受注生産の為納期は別途解答となります。

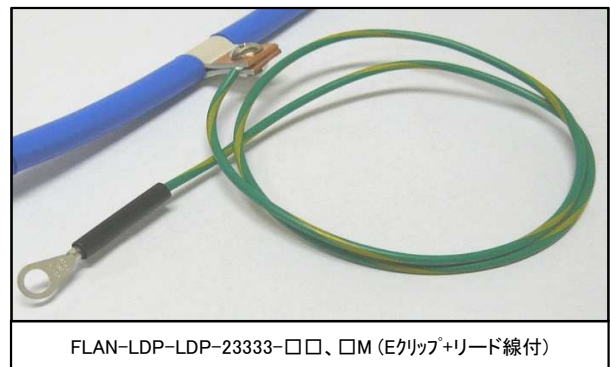

<p>NWケーブル & FAケーブル 産業用EtherNet Cable・Robot Cable Optical Cable・Communication Cable</p> <p>ネットシステム株式会社</p>	<p>産業用EtherNet加工品製作</p> <p>1本から指定長にて製作致します フルークテスターによる全数検査 固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。</p>
--	---


耐ノイズ対策品	カスタム仕様	産業用イーサネットパッチコード【固定部:撚線】	2017年8月21日
両端シールドプラグ加工	CC-Link IEF 対応	EtherCAT対応	EtherNET/ I P対応 No.22331W.01E

ノイズ対策 ダブルシールドケーブル + A端RJ45(NSP)プラグ,B端RJ45(NSP)プラグ 両端シェルにシールド接続加工
オプションプラス ⇒ 外部接続用アースリード線付き




特長 固定・撚線 耐油・難燃 柔軟・標準径 シース色/灰

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22331	シース径	AWG25	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
撚線	6.5mm	7/0.18mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000回

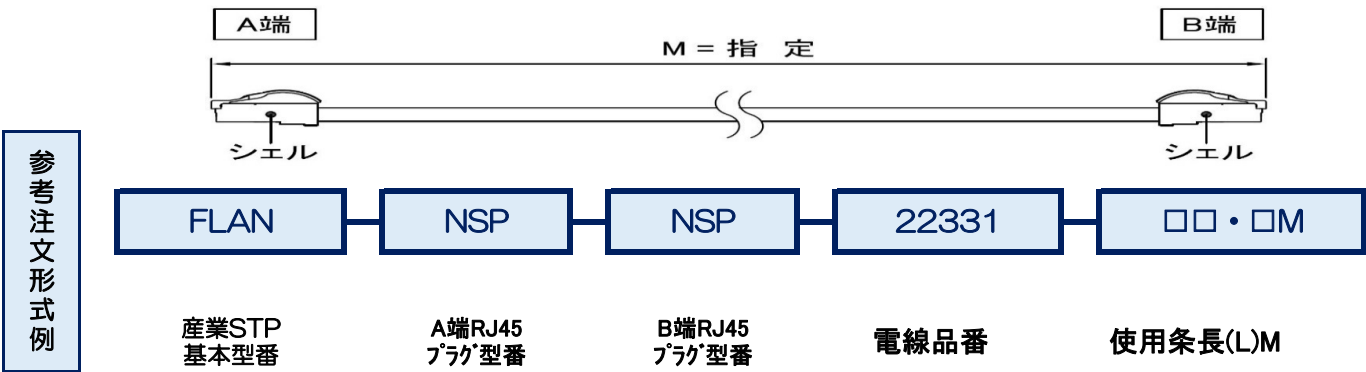

カスタム品! ⇒ 片端RJ45プラグのシェル部をシールド接続無しにしたタイプも対応可能!

- ※ 耐ノイズ対策製品は対応設備及び機械等により適合しない場合があります事をご了解願います
- ※ 耐ノイズ対策製品はカスタム仕様となりますので事前打ち合わせと承認が必要となります。
- ※ 耐ノイズ対策製品については原則保証はできません事を承願います。
- ※ 製作本数は1本から可能ですが、受注生産の為納期は別途解答となります。

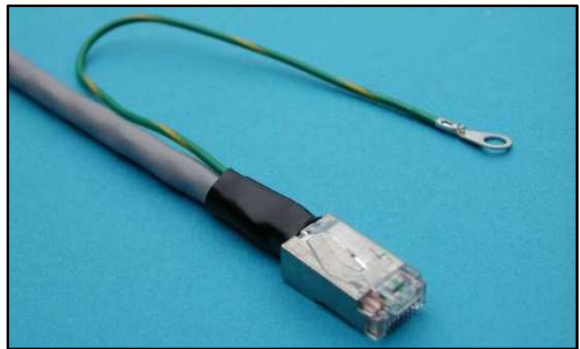

NWケーブル & FAケーブル
 産業用EtherNet Cable・Robot Cable
 Optical Cable・Communication Cable


産業用EtherNet加工品製作
 1本から指定長にて製作致します
 フルークテスターによる全数検査
 固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

ネットシステム株式会社

耐ノイズ対策品	カスタム仕様	産業用イーサネットパッチコード【固定部:撚線】	2017年8月21日
片端シールドプラグ加工	オープンネットワーク対応	EtherNET/ I P 対応	No.22331S.01

ノイズ対策

ダブルシールドケーブル + A端RJ45(UFP)プラグ A端のプラグはシールド接続無し / B端RJ45(NSP)シールドプラグ
オプションプラス ⇒ A端のRJ45プラグのシェル部はシールド接続無しと成ります



特長

固定・撚線	耐油・難燃	柔軟・標準径	シース色/灰
-------	-------	--------	--------

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22331	シース径	AWG25	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
撚線	6.5mm	7/0.18mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000回




参考注文形式



カスタム品! ⇒ RJ45プラグよりノイズ対策用アース線付(リード線)も対応可能!

- ※ 耐ノイズ対策製品は対応設備及び機械等により適合しない場合があります事を了解願います
- ※ 耐ノイズ対策製品はカスタム仕様となりますので事前打ち合わせと承認が必要となります。
- ※ 耐ノイズ対策製品については原則保証はできません事を了承願います。
- ※ 製作本数は1本から可能ですが、受注生産の為納期は別途解答となります。

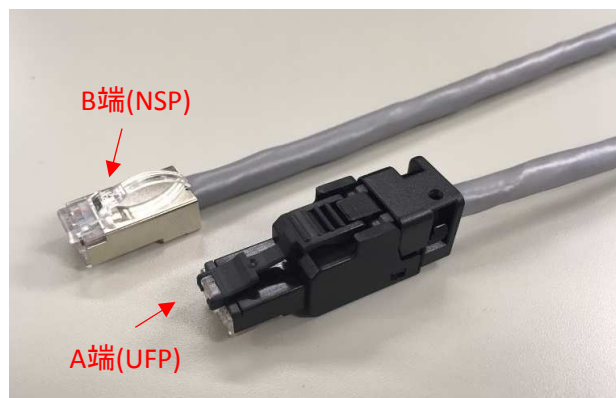

NWケーブル & FAケーブル
 産業用EtherNet Cable・Robot Cable
 Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
 フルークテスターによる全数検査
 固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。