


# センサーNSKVG

## 1. 特 長

- (1) JIS C 4525 (光電スイッチ) 及 JIS C 4524 (高周波形近接スイッチ) の規格改正に伴うリード線の色別の規格変更に対応する製品です
- (2) シースは一般的な充実型ではなく 中空 (パイプ) 型で設計、充実型と比べより一層の柔軟性、耐屈曲性があり 又 加工性 (シース剥離) は一工程で300mm以上の剥離が可能です
- (3) その他は、NSKVGと同様 移動性、作業性、耐熱性、耐寒性、耐油性 に優れます (P1~参照)

## 2. 構 造

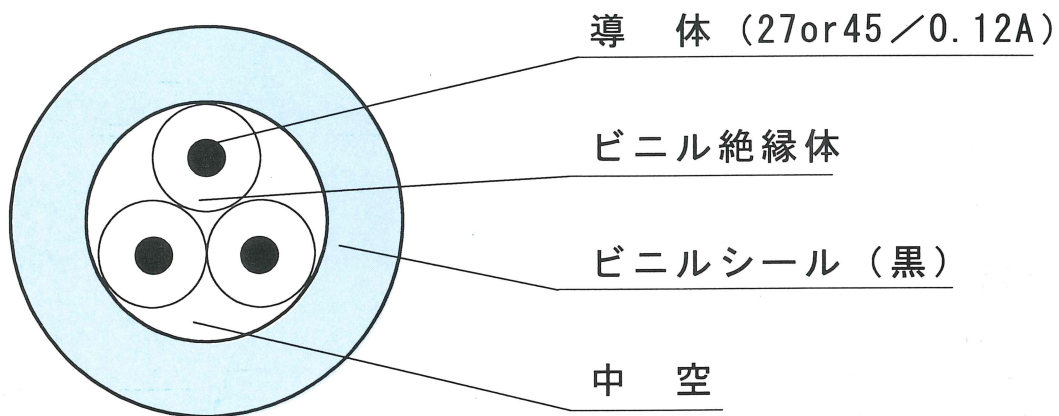

## 3. 構造規格表

0.3 mm <sup>2</sup>						
芯数	導 体 (本 / mm)	絶縁コア 仕上外径 (mm)	絶縁体色	撚径 (mm)	仕上外径 (mm)	条長 (m)
2	27 / 0.12A	1.53	青茶	3.3	4.5	100
3			青茶黒	3.7	5.1	
4			青茶黒橙	4.2	5.8	
6			青茶黒橙灰白	4.7	6.7	

0.5 mm <sup>2</sup>						
芯数	導 体 (本 / mm)	絶縁コア 仕上外径 (mm)	絶縁体色	撚径 (mm)	仕上外径 (mm)	条長 (m)
3	45 / 0.12A	1.96	青茶黒	4.7	6.3	100