

File	日東工業	19吋 データセンター用ラック	2024年8月
N1-1	NITTO	AHS スタンダード タイプ	

高性能と施工性を両立したデータセンターラック

- フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
- アルミとスチールの異種金属の組合わせで軽量・高剛性機能性を高いレベルで実現しています。
- 機器搭載スペース開口率が10%アップ（従来比）により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
- セキュリティ性の高いピンタンプラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
- 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。（10mmピッチで移動可能）
- ワンタッチ180° ヒンジを採用することでドア開閉角度180° を実現しています



品番	横	縦	奥	EIA	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
AHS100-620E	600	2000	1000	42U			314,000	○
AHS100-622E	600	2200	1000	47U			330,000	○
AHS110-620E	600	2000	1100	42U			351,000	○
AHS110-622E	600	2200	1100	47U			363,000	○
AHS120-620E	600	2000	1200	42U			389,000	○
AHS120-622E	600	2200	1200	47U			396,000	○
AHS100-620EK	600	2000	1000	42U			314,000	○
AHS100-622EK	600	2200	1000	47U			330,000	○
AHS110-620EK	600	2000	1100	42U			351,000	○
AHS110-622EK	600	2200	1100	47U			363,000	○
AHS120-620EK	600	2000	1200	42U			389,000	○
AHS120-622EK	600	2200	1200	47U			396,000	○

塗装色	パールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)／ブラック塗装(N1)
規格	EIA規格：19インチ
材質	フレーム：アルミ ドア、側板、天井板、マウントアングル：鉄
許容荷重	1,000kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波125% (1,000gal) 700kg (W=600) 、840kg (W=700) ※1
	NEBS Zone 3 (1,108gal) 840kg※2
	NEBS Zone 4 (1,617gal) 400kg※2
ハンドル	高性能ハンドル(ディンプルキーNT55：4コ付属)
標準装備品	前後マウントアングル (EIA) ケーজনット用タイプ

その他の種類については、下記URLにて確認してください。

<https://ntec.nitto.co.jp/content/pcategory.html?code=C8807>

※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

File	日東工業	19吋 スタンダード用ラック	2024年8月
N1-2	NITTO	FS-E スタンダード タイプ	

経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック

- ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。

新商品：2023年5月発売（パールホワイト塗装：D=1,100タイプ、ブラック塗装

FS-E (W=700) FS60-708EN～722 同時発売
 FS-E (W=800) FS60-808EN～822 同時発売



品番	縦	横	奥	EIA	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
FS60-608EN	600	800	600	15U			123,000	○
FS60-610EN	600	1000	600	19U			134,000	○
FS60-612EN	600	1200	600	24U			146,000	○
FS60-614EN	600	1400	600	28U			158,000	○
FS60-616EN	600	1600	600	33U			168,000	○
FS60-618EN	600	1800	600	37U			180,000	○
FS60-620EN	600	2000	600	42U			192,000	○
FS60-622EN	600	2200	600	46U			209,000	○
FS70-608EN	600	800	700	15U			128,000	○
FS70-610EN	600	1000	700	19U			140,000	○
FS70-612EN	600	1200	700	24U			152,000	○
FS70-614EN	600	1400	700	28U			162,000	○
FS70-616EN	600	1600	700	33U			174,000	○
FS70-618EN	600	1800	700	37U			185,000	○
FS70-620EN	600	2000	700	42U			197,000	○
FS70-622EN	600	2200	700	46U			213,000	○
FS80-608EN	600	800	800	15U			134,000	○
FS80-610EN	600	1000	800	19U			146,000	○
FS80-612EN	600	1200	800	24U			158,000	○
FS80-614EN	600	1400	800	28U			168,000	○
FS80-616EN	600	1600	800	33U			180,000	○
FS80-618EN	600	1800	800	37U			192,000	○
FS80-620EN	600	2000	800	42U			203,000	○
FS80-622EN	600	2200	800	46U			219,000	○
FS90-608EN	600	800	900	15U			153,000	○
FS90-610EN	600	1000	900	19U			164,000	○
FS90-612EN	600	1200	900	24U			176,000	○
FS90-614EN	600	1400	900	28U			186,000	○
FS90-616EN	600	1600	900	33U			198,000	○
FS90-618EN	600	1800	900	37U			210,000	○
FS90-620EN	600	2000	900	42U			221,000	○
FS90-622EN	600	2200	900	46U			237,000	○

その他の種類については、下記URLにて確認してください。
<https://ntec.nitto.co.jp/content/pcategory.html?code=C748>

※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

File	摂津金属工業	19吋 データーセンター用ラック	2024年8月
S2-1	SETTSU	SSR2 スタンダード タイプ	

- ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック
- NEBS Zone 3適合 (搭載質量600kg 最大加速度1108gal (1.13G))
- NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア
(搭載質量750kg 最大加速度588gal (0.6G))
- 搭載可能質量は1250kg (静止時)
- 従来品に比べて機能が向上、装備が充実
- 有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
- エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
- ウィスカ対策品に変更可能
- 幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)



塗装色	VW:ホワイトグレー塗装/VB:ブラック塗装 (型番末尾に記載)
規格	EIA規格:19インチ
納期	○ 組立品(工場在庫)

品番	横	縦	奥	EIA	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
SSR2- 19U 6060 □□	600	1000	600	19U			207,300	○
SSR2- 19U 6070 □□	600	1000	700	19U			213,000	○
SSR2- 19U 6080 □□	600	1000	800	19U			216,400	○
SSR2- 19U 6090 □□	600	1000	900	19U			236,800	○
SSR2- 19U 7060 □□	700	1000	600	19U			218,700	○
SSR2- 19U 7070 □□	700	1000	700	19U			225,500	○
SSR2- 19U 7080 □□	700	1000	800	19U			228,900	○
SSR2- 19U 7090 □□	700	1000	900	19U			250,400	○
SSR2- 25U 6060 □□	600	1250	600	25U			213,000	○
SSR2- 25U 6070 □□	600	1250	700	25U			217,500	○
SSR2- 25U 6080 □□	600	1250	800	25U			222,100	○
SSR2- 25U 6090 □□	600	1250	900	25U			242,000	○
SSR2- 25U 7060 □□	700	1250	600	25U			225,000	○
SSR2- 25U 7070 □□	700	1250	700	25U			230,000	○
SSR2- 25U 7080 □□	700	1250	800	25U			234,500	○
SSR2- 25U 7090 □□	700	1250	900	25U			256,100	○
SSR2- 30U 6060 □□	600	1500	600	30U			222,100	○
SSR2- 30U 6070 □□	600	1500	700	30U			228,900	○
SSR2- 30U 6080 □□	600	1500	800	30U			232,300	○
SSR2- 30U 6090 □□	600	1500	900	30U			251,500	○
SSR2- 30U 7060 □□	700	1500	600	30U			232,300	○
SSR2- 30U 7070 □□	700	1500	700	30U			248,100	○
SSR2- 30U 7080 □□	700	1500	800	30U			252,700	○
SSR2- 30U 7090 □□	700	1500	900	30U			271,900	○

その他の種類については、下記URLにて確認してください。

<https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1824>

※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

File	摂津金属工業	19吋 データーセンター用ラック	2024年8月
S2-2	SETTSU	SSR2 スタンダード タイプ	

- ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック
- NEBS Zone 3適合 (搭載質量600kg 最大加速度1108gal (1.13G))
- NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア
(搭載質量750kg 最大加速度588gal (0.6G))
- 搭載可能質量は1250kg (静止時)
- 従来品に比べて機能が向上、装備が充実
- 有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
- エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
- ウィスカ対策品に変更可能
- 幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)



塗装色	VW:ホワイトグレー塗装/VB:ブラック塗装 (型番末尾に記載)
規格	EIA規格:19インチ
納期	○ 組立品(工場在庫) その他(受注生産品もあります。)

品番	横	縦	奥	EIA	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
SSR2- 37U 6060 □□	600	1800	600	37U			232,300	○
SSR2- 37U 6070 □□	600	1800	700	37U			236,800	○
SSR2- 37U 6080 □□	600	1800	800	37U			241,300	○
SSR2- 37U 6090 □□	600	1800	900	37U			259,500	○
SSR2- 37U 7060 □□	700	1800	600	37U			251,500	○
SSR2- 37U 7070 □□	700	1800	700	37U			257,200	○
SSR2- 37U 7080 □□	700	1800	800	37U			262,900	○
SSR2- 37U 7090 □□	700	1800	900	37U			281,000	○
SSR2- 42U 6060 □□	600	2000	600	42U			244,700	○
SSR2- 42U 6070 □□	600	2000	700	42U			249,300	○
SSR2- 42U 6080 □□	600	2000	800	42U			254,900	○
SSR2- 42U 6090 □□	600	2000	900	42U			270,800	○
SSR2- 42U 7060 □□	700	2000	600	42U			264,000	○
SSR2- 42U 7070 □□	700	2000	700	42U			269,700	○
SSR2- 42U 7080 □□	700	2000	800	42U			275,300	○
SSR2- 42U 7090 □□	700	2000	900	42U			293,400	○
SSR2- 46U 6060 □□	600	2200	600	46U			256,100	○
SSR2- 46U 6070 □□	600	2200	700	46U			261,700	○
SSR2- 46U 6080 □□	600	2200	800	46U			267,400	○
SSR2- 46U 6090 □□	600	2200	900	46U			283,300	○
SSR2- 46U 7060 □□	700	2200	600	46U			279,900	○
SSR2- 46U 7070 □□	700	2200	700	46U			286,600	○
SSR2- 46U 7080 □□	700	2200	800	46U			291,200	○
SSR2- 46U 7090 □□	700	2200	900	46U			310,400	○

その他の種類については、下記URLにて確認してください。

<https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1824>

※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---


File	摂津金属工業	壁掛型 HUBボックス	2024年8月
S2-3	SETTSU	NHBシリーズ	

学校内LAN等に適した壁掛タイプ19インチラックの低価格モデル

- 通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。
- 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。
- 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。
- カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。
- カバーを取り外すだけで3面が開口します。
- ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。
- 設置場所での加工が容易な機器取付板（アルミ製）がついています。
- 壁面の角付近への壁掛が可能です。

主要材質 / 色・外装処理	材質:スチール
	ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
規格	19インチ
	EIA規格

- 仮固定用の穴を使用することで、
- 本体は1人での壁面固定が可能

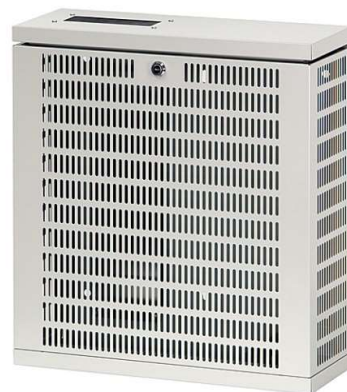

品番	横	縦	奥	EIA	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
NHB 2U 5550	500	550	150	2U			40,000	○
SSR2- 3U 5550	500	550	190	3U			41,700	○

アクセサリ

収納棚（アルミ製） RSEHシリーズ

- 19インチマウントタイプの収納棚です。
- オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。
- アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になり
- T型の穴が空いているため、放熱効果があります
- T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト（RAKBシリーズ）による簡易固定が可能です。
- ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。



※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

File	ヤマト通信工業	19吋 免振ラック	2024年8月
Y3	YAMATO	タイプ YMR (W700/800)	

地震の衝撃を”約1/5”に緩和！ 免震機能を持ったスマート免震ラック

- 19インチラックと免震装置を一体化
- 地震の衝撃を約1/5に緩和
- 積載荷重（耐荷重）1,000kg
- 可動範囲310mmで巨大地震にも対応

主要材質 / 色・外装処理	材質:スチール
	色:ブラック(N-1) レザーサテン塗装
規格	19インチ
	EIA規格
環境対策	RoHS指令対応
	グリーン購入法対応
MA可動ピッチ	10mm毎
耐荷重	耐震荷重:1000kg
扉種類	HP(ハニカムパンチ 開口率76%)
	A(アクリル (色:ブルースモーク))
	G(グリーン購入法適合アクリル (色:クリア))



●YMRラック 前後ハニカムパンチ扉仕様

品番	横	縦	奥	EIA	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
YMR7 - 1020 HPHP	700	2096	1023	42U			オープン	確認
YMR7 - 1120 HPHP	700	2096	1123	47U			オープン	確認
YMR7 - 1220 HPHP	700	2096	1223	42U			オープン	確認
YMR7 - 1021 HPHP	700	2196	1023	45U			オープン	確認
YMR7 - 1121 HPHP	700	2196	1123	45U			オープン	確認
YMR7 - 1221 HPHP	700	2196	1223	45U			オープン	確認
YMR7 - 1022 HPHP	700	2296	1023	47U			オープン	確認
YMR7 - 1122 HPHP	700	2296	1123	47U			オープン	確認
YMR7 - 1222 HPHP	700	2296	1223	47U			オープン	確認
YMR8 - 1020 HPHP	800	2096	1023	42U			オープン	確認
YMR8 - 1120 HPHP	800	2096	1123	47U			オープン	確認
YMR8 - 1220 HPHP	800	2096	1223	42U			オープン	確認
YMR8 - 1021 HPHP	800	2196	1023	45U			オープン	確認
YMR8 1121 HPHP	800	2196	1123	45U			オープン	確認
YMR8 1221 HPHP	800	2196	1223	45U			オープン	確認
YMR8 1022 HPHP	800	2296	1023	47U			オープン	確認
YMR8 1122 HPHP	800	2296	1123	47U			オープン	確認
YMR8 1222 HPHP	800	2296	1223	47U			オープン	確認

その他の種類については、下記URLにて確認してください。

<https://www.yamato-t.co.jp/products/45/>

※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

File	アメリカン電機	1Uコンセントバー [15A・30A・UL/CSA]	2024年9月
1	AMERIKAN	1U(15A)抜止形・1U(20A)NEMA L6-20(PSE適合)	

接地形2P 15A 125V


1Uコンセントバー 15A入力 抜止形10ヶ口

製品型番	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
HKC0530			26,890	

NEMA規格番号	入力:NEMA 5-15
色	白色
本体難燃性	UL94 V-0
備考	入力プラグ: NEMA 5-15 VCT2mm ² ×3M RoHS2 対応



抜止形・10ヶ

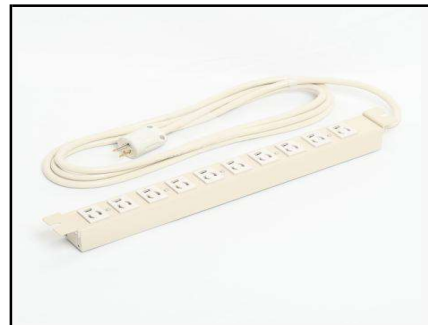

接地形2P 30A 125V NEMAL5-30

1Uコンセントバー 30A入力 抜止形 8ヶ口 PSE適合品

製品型番	NS価格	WEB価格	標準価格	納期
HKC2730PT				

NEMA規格番号	入力:NEMA L5-30
色	黒色
本体難燃性	UL94 V-0
備考	入力プラグ: NEMA L5-30 VCT5.5mm ² ×3M 15Aサーキットプロテクター付 RoHS2 対応



抜止形・8ヶ



電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。

※本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

その他	ラック取付ネジセット	型番:Z0214
-----	------------	----------

※ その他の種類については、下記URLにて確認してください。

<https://www.americandenko.co.jp/products/70rpd/10pd15/10lock>

※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

File	明工社	OAタップ [横形 OA用 接地(抜け止め)タイプ]	2024年9月
1	MKS	OAタップ [2コ口・4コ口・6コ口・8コ口] 15A 125V	

横形OA用接地タップ

本体(白)コード(白)3m
2口・4口・6口・8口
耐トラッキング接地プラグ付 15A 125C

製品型番	NS価格	標準価格	納期
MR7702TJ3		2,450	
MKR704TJ3		3,100	
MR7706TJ3		4,500	
MR7708TJ3		5,500	

横形OA用接地タップ

本体(白)コード(白)3m
2口・4口・6口・8口
ハーネスプラグ付 15A 125C

製品型番	NS価格	標準価格	納期
MR7702NT3		3,810	
MR7704NT3		4,570	
MR7706NT3		6,060	
MR7708NT3		6,750	



※ 横形OA用抜け止め接地タップ MR79シリーズ もお問合せ下さい。
(1コ口・2コ口・4コ口・6コ口・8コ口があります)

※ その他の種類については、下記URLにて確認してください。
<https://www.meiko-g.co.jp/product/setsubi/oatap.html>

※ メーカーにより価格変更の通達の場合は変更価格を優先いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>