

Industrial NetWork 対応製品

IIOT対応製品

産業用イーサネットLANケーブル 関連製品

産業用光ファイバーケーブル 関連製品

産業用ネットワーク部品 関連製品

産業用ネットワーク機器 関連製品

産業用ロボットケーブル 関連製品

産業用通信ケーブル 関連製品

産業用(ボックス)躯体 関連製品

エンジニアリング事業

ネットワーク工事 設計施工


PLC制御盤 NC/CNC制御盤

現地技術者支援

ネットシステム株式会社

ネットワークケーブル 光ファイバー	産業用光ファイバー製品	2024年11月
	2心 光ファイバーコード/ケーブル製品 [両端コネクタ付]	NO-1

岡野電線製

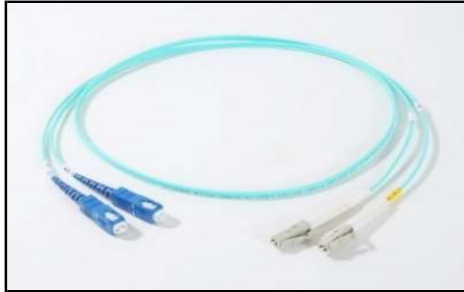

DLC コネクタ付が対象となります。

型番	OP-2444-1-(条長指定=M)
----	--------------------


2芯メガネ型 光ケーブル [製造元:岡野電線:OKOP]

屋内用・2芯・GI・OM2 5G 50/125

外被[ノンハロゲン難燃ポリエチレン:FRPE]

RoHS指令・コード色[若草:LG]

岡野電線製

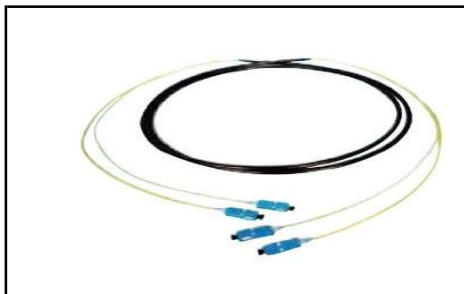

DLC コネクタ付が対象となります。

型番	OPF-B444-(条長指定=M)
----	-------------------

耐側圧型 光ケーブル [製造元:岡野電線:OKOP]

屋外/屋内・2芯・GI・OM2 5G 50/125

耐油性・耐水性・難燃(JIS C 3005 合格)

[屋外用:シース色 黒][コード色:若草/紫]

ALPSystems



高耐側圧 [3000N/100mm] 高強度・柔軟

アーマード社製 光2芯コード

耐側圧 3000N/100mm RoHS指令

GI50/125 OM3 PC研磨 難燃

光ファイバーを踏んだり挟んだりの場所に適合

型番	ALP-ARM-2G5/10G-DLC/DLC-□m
----	----------------------------

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.rs-jpn.co.jp>

岡野電線製



(単線・固定用・屋外用) 推奨ケーブル

- ・型番：WP-OKTP-E5-0.5X4P-SASB
- ・耐ノイズ性：2重シールド（アルミテープ+編組）により高耐ノイズ性を有します。（屋外で使用可能）
- ・耐環境性：RoHS指令対応・防水・耐油・耐摩耗
- ・対応規格：CC-Link IE フィールドネットワーク

岡野電線製



(単線・固定用・屋内用) 推奨ケーブル

ケーブル型番 OKTP-E5-AWG24X4P-SASB

- ・色：黄緑、青(水色)、黄、赤、オレンジ、白
- ・対応規格：CC-Link IE フィールドネットワーク
- ・ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5 (準拠)、UL (AWM20276)

岡野電線製



(撚線・可動部用) 推奨ケーブル

ケーブル型番 R-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SA

- ・機械特性：U字試験5000万回以上の高耐屈曲性
- ・対応規格：CC-Link IE フィールドネットワーク
- ・耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱
- ・ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5 (準拠)、UL (AWM20276)

JMACS製



(単線・固定用・屋内用) 推奨ケーブル


ケーブル型番 CNC-IEF-24

- ・難燃性・耐油・耐熱ビニール(橙色)
- ・AWG24(単線) 4P(対) UL444
- ・SASB(二重シールド) 最大100m

撚線コネクタ付もあります

産業用LAN パッチケーブル(2-1)	産業用イーサネットLAN (SASB) 製品	2024年11月
	大洋電機(両端RJ45プラグ付)製品	NO-2-2

大洋電機製

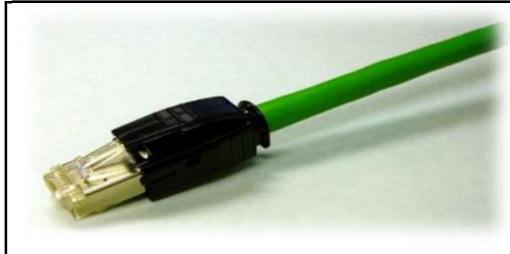


1) 単線固定配線用 [両端RJ45付]最大100m

型番 FLAN-LDP-LDP-21331 (M=条長指定)

耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱（80℃）

ノイズ性：2重シールド（アルミテープ+編組）UL20276

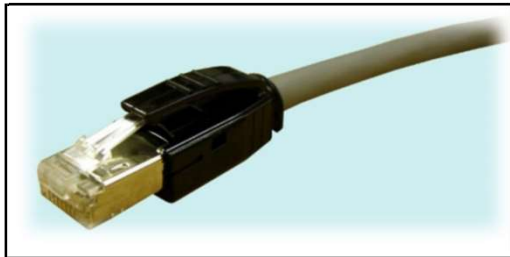

2) 撚線可動配線用 [両端RJ45付] 最大50m

型番 FLAN-LDP-LDP-23331 (M=条長指定)

耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱・UL20276

機械特性：U字試験5000万回以上の高耐屈曲性



3) 単線(屋外)固定配線用 [両端RJ45付] 最大100m

型番 FCCL-21341 (M=条長指定) 耐防水性

難燃性・耐油・ウレタンシース（黒色） SASB
AWG24(単線) 4P(対) 耐環境性(RoHS指令対応)
素線構成(0.53mm) 外径6.7mm 最大100m



4) 撚線固定配線用 [両端RJ45付] 最大50m

型番 FLAN-LDP-LDP-22353 (M=条長指定)

難燃性・耐油・耐熱ビニール(橙色)

AWG26(撚線) 4P(対) UL444 SASB

素線構成(7/0.16mm) 外径6.0mm

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd


〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

産業用LAN パッチケーブル(2-2)	産業用イーサネットLAN (SASB) 製品	2024年11月
	大洋電機・岡野電線 (両端RJ45プラグ付)製品	NO-2-3

大洋電機製

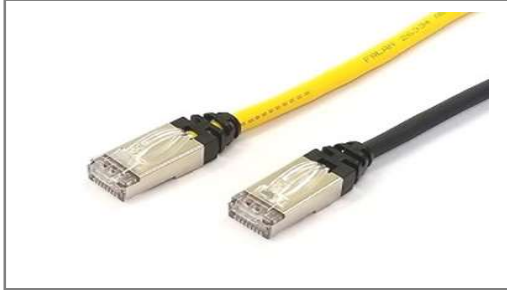

5) 撚線固定配線用 [両端RJ45付] 最大10m PoE対応

型番	FLAN-NSP-NSP-26334 (M=指定)
----	----------------------------------

難燃性・耐油・耐熱ビニール(黒色)

AWG28(撚線) 4P(対) UL20276 SASB

伝送距離 (10m) 外径5.1mm

- 特長
- 1) 柔軟シース(盤内配線可)
 - 2) 条長:0.4mから製作可

※ 上記製作製品は、指定長で1本から製作致します。尚、全数フルークにて測定検査品です。

岡野電線製 可動用 極細径LANケーブル



型番	FCCL-2A331-(M=条長指定)
----	----------------------------

- 1) 撚線可動部用 [RJ45付] Cat5e(UL) 非PoE 対応
RoHS指令対応・難燃・耐油・耐熱ビニール(薄灰)
AWG30(撚線) 4P(対) UL758 SASB 外径4mm

耐屈曲性：左右屈曲試験1000万回以上、U字試験
4000万回以上、捻回試験1000万回以上の高耐屈
最大使用可能長：20m

用途：ロボット等の内部配線・産業機器
の 盤内配線等

型番	FCCL-4A311-(M=条長指定)
----	----------------------------

- 2) 可動部用 [RJ45付] CAT6A 非UL・非PoE

エンジニアリングサポート 6つの特長

① ネットワーク工事

- ・光ケーブル 融着、端末加工、敷設工事
- ・光コネクタ取付工事
- ・LAN配線工事

<実績例>

データセンター
病院、研究所
空港、航空会社
銀行、ホテル、公共施設
高層ビル（赤坂、六本木）
JR、私鉄駅ホームドア
工場、物流センター
全国チェーン店POSシステム
大学キャンパス、小中高等学校（GIGAスクール）、幼稚園、他教育施設
野球場



① 電気工事

分電盤二次側配線
照明設置、配線工事

③ 電話、インターホン配線、設定工事

学校、オフィスビル、マンション、戸建て

④ AV工事

プロジェクト設置
AV機器設置、接続、配線工事

⑤ セキュリティ工事

入退管理システム導入
監視カメラ設置


⑥ その他、レイアウト変更に伴う移設工事

ネットワーク機器移設・調査
机・棚移動工事



本体外形寸法
W120、H220、D40mm
鉄製・RoHS対応(6物質)

仕様 入線 上下3箇所（上：1箇所 下：2箇所）
融着 単心：12点迄 又は 4心テープ：8点迄
心線 [単心用・4心テープ用]

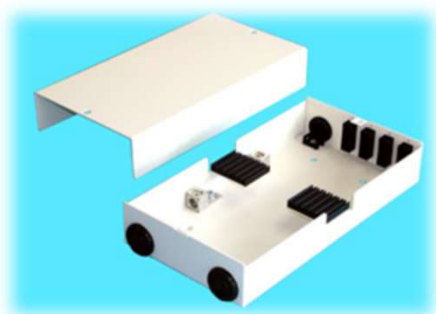

特長

- ・鉄製、小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能
- ・光アダプタの割りスリーブはジルコニアセラミック製でシングルモード・マルチモード兼用
- ・フタはローレットビスで取り外しが容易（付属の皿ネジへ交換可能）
- ・標準で融着スリーブ付属
- ・オプション品のマグネットキットで固定可能

■標準仕様 SBX-T1222(4)シリーズ 融着のみタイプ 単心用 [ケーブル条数:上2条,下1条]

型番	融着点数	ポート数	貴社価格	標準価格
1 SBX-T1222(4)-C3-4	4点	-		¥14,500
2 SBX-T1222(4)-C3-8	8点	-		¥15,300
BX-MG-CR32X4 (マグネットキット)				¥1,800

*融着スリーブ付属（融着点数と同数）


■標準仕様 SBX-T1222(4)シリーズ 融着のみタイプ 4心テープ[ケーブル条数:上1条,下2条]

型番	融着点数	ポート数	貴社価格	標準価格
1 SBX-T1222(4)-C3-1-TP	1点	-		¥16,300
2 SBX-T1222(4)-C3-2-TP	2点	-		¥17,100
BX-MG-CR32X4 (マグネットキット)				¥1,800

*融着スリーブ付属（融着点数と同数）

本体外形寸法
W120、H220、D40mm
鉄製・RoHS対応(6物質)

仕様 入線 上下3箇所（上：2箇所 下：1箇所）
融着 単心：12点迄 又は 4心テープ：8点迄
心線 [単心用・4心テープ用]

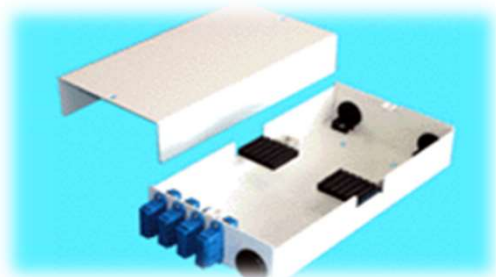

特長

- ・鉄製、小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能
- ・光アダプタの割りスリーブはジルコニアセラミック製でシングルモード・マルチモード兼用
- ・フタはローレットビスで取り外しが容易（付属の皿ネジへ交換可能）
- ・標準で融着スリーブ付属
- ・オプション品のマグネットキットで固定可能

■標準仕様 SBX-T1222(4)シリーズ SCアダプタタイプ 単心用 [ケーブル条数:上2条,下1条]

型番	融着点数	ポート数	貴社価格	標準価格
1 SBX-T1222(4)-C3-SC4-4	4点	4ポート		¥18,500
2 SBX-T1222(4)-C3-SC8-8	8点	8ポート		¥21,300
BX-MG-CR32X4 (マグネットキット)				¥1,800

*融着スリーブ付属（融着点数と同数）

■標準仕様 SBX-T1222(4)シリーズ 融着のみタイプ 4心テープ[ケーブル条数:上2条,下1条]

型番	融着点数	ポート数	貴社価格	標準価格
1 SBX-T1222(4)-C3-SC4-TP	1点	4ポート		¥20,300
2 SBX-T1222(4)-C3-SC8-TP	2点	8ポート		¥23,300
BX-MG-CR32X4 (マグネットキット)				¥1,800

*融着スリーブ付属（融着点数と同数）

大洋電機製 光成端箱

【スライスボックス】

T1222シリーズ

LCコネクタ付

NO3

2024年

6月1日注文よりの
改定価格です。

本体外形寸法


W120、H220、D40mm

鉄製・RoHS対応(6物質)

仕様 入線 上下3箇所(上:2箇所 下:1箇所)

融着 単心:12点迄 又は 4心テープ:8点迄

心線 [単心用・4心テープ用]

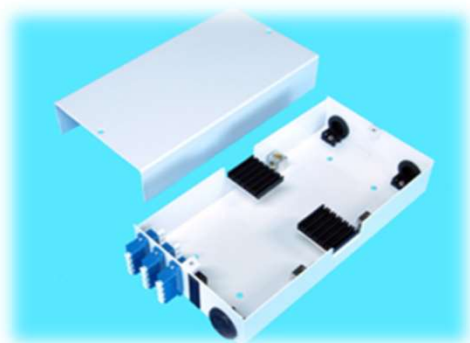

- 特長
- ・鉄製、小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能
 - ・光アダプタの割りスリーブはジルコニアセラミック製でシングルモード・マルチモード兼用
 - ・フタはローレットビスで取り外しが容易(付属の皿ネジへ交換可能)
 - ・標準で融着スリーブ付属
 - ・オプション品のマグネットキットで固定可能

■標準仕様 SBX-T1222(4)シリーズ LCアダプタタイプ 単心用 [ケーブル条数:上2条,下1条]

型番	融着点数	ポート数	貴社価格	標準価格
1 SBX-T1222(4)-C3-LC4-4	4点	4ポート		¥19,700
2 SBX-T1222(4)-C3-LC8-8	8点	8ポート		¥23,900
BX-MG-CR32X4 (マグネットキット)				¥1,800

*融着スリーブ付属(融着点数と同数)

■標準仕様 SBX-T1222(4)シリーズ LCアダプタタイプ 4心テープ[ケーブル条数:上2条,下1条]

型番	融着点数	ポート数	貴社価格	標準価格
1 SBX-T1222(4)-C3-LC4-TP	1点	4ポート		21,100
2 SBX-T1222(4)-C3-LC8-TP	2点	8ポート		25,300
BX-MG-CR32X4 (マグネットキット)				¥1,800

*融着スリーブ付属(融着点数と同数)

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

産業用 ネットワーク機器(3)	産業用イーサネット 機器・部品 製品	2024年5月
	日本テレガートナー製品	NO-5-3

日本テレガートナー製



5ポートギガビットイーサネットスイッチ

産業用イーサネット:M08001A0012

IP67 M12スイッチングハブ 5ポート /1Gbps/PoE(DC24V)/IP67

- ・防水等級IP67 (M12コネクタシステム)
- ・DC24VでPoE出力が可能 (M08001A0012)
- ・鉄道業界用認証規格EN 50155に適合
- ・PoE/PoE+ PSE機能をサポート (4ポート)
- ・装置異常時の警報出力と遠隔からのリセット機能をサポート
- ・3種類の取付方法に対応 (壁取付、ポール取付、DINレール取付)
- ・ブロードキャストストーム保護機能をサポート (> 512kpps)
- ・性能保証温度範囲: -40℃~+70℃
- ・動作電圧範囲: DC10V~60V
- ・過電流保護機能と電圧極性反転保護機能に対応

【J80026A0100】 STX M12 X-coded cable plug Cat.6A



M12 Xコードコネクタ、I D C結線方式を採用した 専用工具不要なフィールドアセンブリコネクタです。嵌合部には、振動による戻り防止機能を搭載。金属製ボディーで 360°全方位シールド、Cat6A、PoEなど 幅広い産業アプリケーションでご使用いただけます。産業用ロボット・カメラ・自動化システム・自動車生産設備など 作業を止めない、止まらないシステムの接続部品

M12 Xコードコンパクト



JL0210C130100

- イーサネット用8ピンXコード
- 10G(Cat.6A)の高速通信に対応
- 当社 製品比 約55%の小型化
- 圧着コンタクトを採用、ロボットケーブル等に接続可能
- 撚線対応
- 保護等級IP67
- 360°シールド加工

両端M12(Xコード)付パッチコード製作します。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--

産業用
NWBOX

ネットワーク部品収納箱・ULコネクター

2024年5月

タカチ電機工業製品

NO-6-1

プラボックス 防水・開閉式 BCAPシリーズ (ABS樹脂製)



製作参考例(カスタム製作可)

- ABS樹脂製で、低価格なボックスです。
- 通信機器、FA・制御機器、電設工事など対応の万能プラボックスです。
- 用途：通信機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス等
- ラインナップ：ホワイトグレータイプ=50サイズ、透明カバータイプ=46サイズ
- トップカバー：ホワイトグレーのGタイプと、透明のTタイプの2種類が選択可能
- 防水保護等級：IP65（12.5リットル/minであらゆる方向から3分間の散水に耐える防水性
- トップカバー(Gタイプ)、ボディー材質：ABS樹脂
- 色：ホワイトグレー / Munsell 5R8/0.5近似色
- トップカバー(Tタイプ)材質：ポリカーボネート・透明
- 防水パッキン材質：ポリウレタン
- ラッチ材質：ステンレス

仕様サイズと種類については、下記URLにて確認願います。

<https://www.takachi-el.co.jp/products/BCAP>

UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ

UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。

プラグ側（オス）とソケット側（メス）がセットになっている防水型の中継コネクタです。

結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。

端子数は4P、5Pから選択可能です。

接続時は安全性の面から、1次側をメス（ソケット側）、2次側をオス（プラグ側）になるようコネクタを配置してください。

屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。

【スペック】

保護等級：IP68 3bar/3h（水深30mに3時間相当の防水試験クリア）

使用温度範囲：-40℃～+125℃

適合ケーブル径：φ7～φ13.5

EN61984に準拠



【定格・仕様】

型番：THB387LE-4P 適合電線：より線0.5mm²～4.0mm²

型番：THB387LE-5P 適合電線：より線0.25mm²～1.5mm²

定格電圧：最大AC500V

定格電流：最大17.5A(EN61984)/最大15A(UL2238 / C22.2 No.182.3)

インパルス耐電圧：4kV

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

産業用
NWBOX

ネットワーク部品収納箱

2024年4月

日東工業製品・タカチ電機工業製品

NO-6-1



日東工業製 [OPK-A] キー付耐候プラボックス(屋根付)

耐候性に優れた屋外用キー付プラボックス

- N200番キーによる施錠が可能です。
- 耐候性の良いAAS樹脂の採用により、紫外線による変色や機械強度の低下が少く、ATV関連機器、通信用無線機器の収納用など、キャビネットの耐候性を考慮する場面に適しています。
- 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
- 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
- 全機種底面と背面に配線穴用ロックアウトが付いています。



	寸法	mm			
縦サイズ	250	300	350	400	500
横サイズ	150	200	250	300	400
横サイズ	120	140	160	180	

上記の寸法の組み合わせとなります。詳細については、下記URLにて確認願

<https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?proid=6383>

CMB-ON-S2 IOTアクセス盤

タカチ電機工業製

プラボックス 防水・開閉式 BCAPシリーズ (ABS樹脂製)



- ABS樹脂製で、低価格なボックスです。
- 通信機器、FA・制御機器、電設工事など対応の万能プラボックスです。
- 用途：通信機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス等
- ラインナップ：ホワイトグレータイプ=50サイズ、透明カバータイプ=46サイズ
- トップカバー：ホワイトグレーのGタイプと、透明のTタイプの2種類が選択可能
- 防水保護等級：IP65（12.5リットル/minであらゆる方向から3分間の散水に耐える防水性
- トップカバー(Gタイプ)、ボディー材質：ABS樹脂
- 色：ホワイトグレー / Munsell 5R8/0.5近似色
- トップカバー(Tタイプ)材質：ポリカーボネート・透明
- 防水パッキン材質：ポリウレタン
- ラッチ材質：ステンレス



製作参考例(カスタム製作可)

仕様サイズと種類については、下記URLにて確認願います。

<https://www.takachi-el.co.jp/products/BCAP>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

産業用 NWBOX	ネットワーク部品収納箱	2024年4月
	河村電器産業製品 [DINレール付/検視窓付]	NO-6-2

- 製造ラインに最適な通信端末、端子台等を収納に最適
- 内部機器の監視がしやすい大型検視窓付となっています。
- メンテナンスがし易く、簡単着脱可能の上下開閉式扉
- 多様な機器の収納に対応する可動式DINレールを標準装備

- 保護等級 IP44
- 構造 合わせ形 検視窓付・パッキング付
- 取付基盤 35mm幅 DINレール
- 板厚 ボディー1.0mm 片扉
- ハンドル 小型ハンドルTEA1000
- 外皮色 標準(ベージュ)・K(クリーム)




コードNO	品番	タテ(mm)	ヨコ(mm)	フカサ(mm)	貴社価格	標準価格	納期
	IOB 2020 09	200	200	90		12,500	
	IOB 2020 09K	200	200	90		12,500	
	IOB 3020 09	300	200	90		17,100	
	IOB 3020 09K	300	200	90		17,100	
	IOB 2030 09	200	300	90		13,400	
	IOB 2030 09K	200	300	90		13,400	
	IOB 2040 09	200	400	90		16,300	
	IOB 2040 09K	200	400	90		16,300	
	IOB 3040 09	300	400	90		21,200	
	IOB 3040 09K	300	400	90		21,200	
	IOB 2020 12	200	200	120		13,900	
	IOB 2020 12K	200	200	120		13,900	
	IOB 3020 12	300	200	120		18,300	
	IOB 3020 12K	300	200	120		18,300	
	IOB 2030 12	200	300	120		14,600	
	IOB 2030 12K	200	300	120		14,600	
	IOB 2040 12	200	400	120		17,600	
	IOB 2040 12K	200	400	120		17,600	
	IOB 3040 12	300	400	120		22,900	
	IOB 3040 12K	300	400	120		22,900	


※ SIOB(ステンレス)シリーズもあります。


Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---


三和テクノロジーズ社製品 Orbray社製品 ・ ALPSystem社	光中継 JJ アダプタ	NO1
	[SC・LC・SM/MM 1芯/2芯]	2024年4月

	メーカー	三和テクノロジーズ SC-SC
	仕様	マルチ・シングル 1芯用 兼用
	型番	SSC131B-1A
	価格	


	メーカー	三和テクノロジーズ LC-LC
	仕様	マルチ・シングル 1芯用 兼用
	型番	SLC1ASRZR-BL-SM
	価格	

	メーカー	三和テクノロジーズ DSC-DSC
	仕様	マルチ・シングル 2芯用 兼用
	型番	SSCF131B-2ASP
	価格	


	メーカー	三和テクノロジーズ DLC-DLC
	仕様	マルチ・シングル 2芯用 兼用
	型番	SLC2ASRZR-BL-SM
	価格	


	メーカー	三和テクノロジーズ SC-SC
	仕様	シングルモード 1芯用
	型番	SCSC131B-1A-AP APC研磨用
	価格	

	メーカー	三和テクノロジーズ DSC-DSC
	仕様	シングルモード 2芯用
	型番	SSCF131B-2ASP-AP APC研磨用
	価格	

	メーカー	Orbray SC-SC
	仕様	マルチ・シングル 1芯用 兼用
	型番	AAS-0309
	価格	

	メーカー	Orbray LC-LC
	仕様	マルチ・シングル 1芯用 兼用
	型番	AAL-0650
	価格	

	メーカー	ALPSystems DSC-DSC
	仕様	マルチ・シングル 2芯用 兼用
	型番	ALP-JJ-DSC-R2
	価格	

	メーカー	Orbray DLC-DLC
	仕様	マルチ・シングル 2芯用 兼用
	型番	AAL-0386
	価格	

光コネクタ着脱工具



メーカー	ALPSystems LC-SC
仕様	マルチ・シングル 1芯用 兼用
型番	ALP-JJ-LC/SC-R2
価格	




メーカー	Orbray LC-SC
仕様	シングルモード専用 1芯用
型番	ALS-0655
価格	




メーカー	Orbray LC-SC
仕様	GI50専用 1芯用
型番	ALS-0971-M5
価格	



メーカー	Orbray LC-SC
仕様	GI62.5専用 1芯用
型番	ALS-0971-M6
価格	




その他	MU/LC	ALM-0491 マルチ・シングル兼用
	MU/SC	AMS-0730(SM専用) AMS-1008-M5(GI50用)
	FC/SC	SSC133B-SCFC(兼用) ASF-1229(兼用)
	SC/ST	SSC131B-SCST(兼用) ALP-JJ-DSC/DST-R2(兼用)

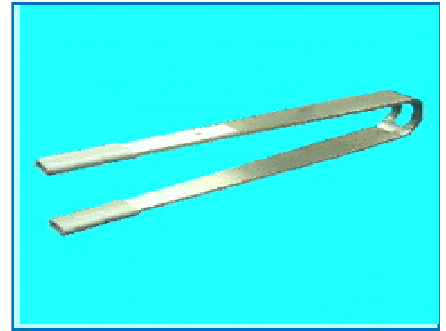


特徴

- ・高密度に実装されているコネクタを簡単に着脱できます。
- ・SC・LCコネクタに対応。

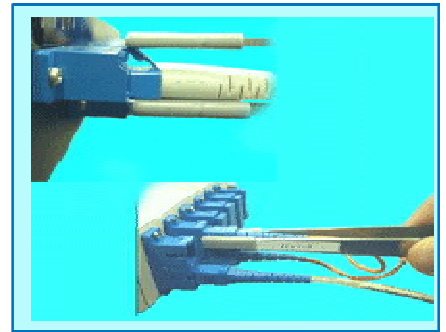

型番	BX-SCLC140A
全長	144mm
付属品	交換用シリコン熱収縮 チューブ BX-ST20S 1

アタフタパネル配線分歧カセット用のアタフタパネルです。

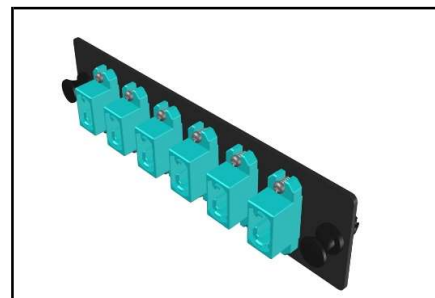

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>